

ANTENA MÓVEL VHF 1/4 DE ONDA AVIAÇÃO | AP8186

A **AP8186** é uma antena projetada para operar em estação móvel de rádio transceptor nas frequências de 108 a 134 MHz (AVIAÇÃO). Construída em aço inóx de alta qualidade e latão cromado, possui conector coaxial de padrão internacional, para facilitar sua fixação em suportes que possuam conectores tipo UHF.

A AP8162 deve ser cortada no comprimento exato, necessário para um ótimo desempenho na frequência em uso.

Frequência (MHz)	Comprimento (Lmm)
108MHz	644
110MHz	631
112MHz	619
114MHz	607
116MHz	596
118MHz	585
120MHz	575
122MHz	564
124MHz	554
126MHz	545
128MHz	535
130MHz	526
132MHz	518
134MHz	509
136 MHz	500

ITENS PARA MONTAGEM



AP1733
SUPORTE P/ PORTA MALAS
BI-ARTICULADO PRETO



AP3733
SUPORTE P/ CALHAS
BI-ARTICULADO PRETO



AP2075
SUPORTE MAGNÉTICO
100mm PRETO 5,48m CABO




Cabo Coaxial (5,475mm) com conector para suporte de calha e porta-mala.

AP1580 95% Malha-UHF
AP1673 95% Malha-Mini UHF

ESPECIFICAÇÕES:

Frequência: _____ 108 - 134 MHz
Impedância: _____ 50 Ohms
R.O.E _____ > 1,5:1
Potência Máxima: _____ 100 Watts
Peso: _____ 105g
Altura: _____ 713mm
Ganho: _____ 1,5 dbi

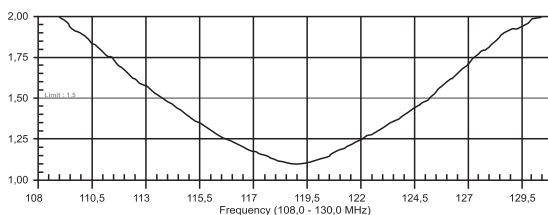

IMPORTANTE: Para se obter o melhor resultado usar medidor de R.O.E.

Corte a haste de inóx no comprimento necessário para a frequência desejada de acordo com a tabela.

